




BNP 1118.2 P SV-B LED 1-8/D

Einzelbatterie- Rettungszeichenleuchte

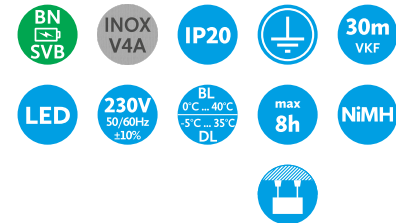


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101399958
Alte Artikelnummer	821098
Dimension	361x217x55mm
System / Technologie	SV-B Autotest & zentrale Überwachung
Montageart	Pendelmontage
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom AC	27 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Scheinleistung	6,2 VA
Produktgruppe	Scheibenleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 11A / 64µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h / 1,5h / 2h / 3h oder 8h

Lichtstromfaktor	1h=65% 1,5h=50% 2h=40% 3h=30% 8h=15%
Batterie	NiMH 4,8V/1,1Ah
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzeleuchtenüberwachung für Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem Dauerlicht (gDL). LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Mit integrierter Ladetechnik und frei wählbarer Nennbetriebsdauer von 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h mit INOTEC SV/B - Funktionskontrolle zum Anschluss an eine zentrale Überwachungseinrichtung BNS-MTB gem. EN 50172. Inklusiv Prüftaster für manuellen Funktions- und Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und Ladekontrollanzeige. Mit elektronischem Tiefentladeschutz, automatische Funktionskontrolle (alle 7 Tg Funktionstest / alle 12 Mt Batteriedauertest. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. 5 Jahre Garantie auf LED Leuchtmittel.

BILDER

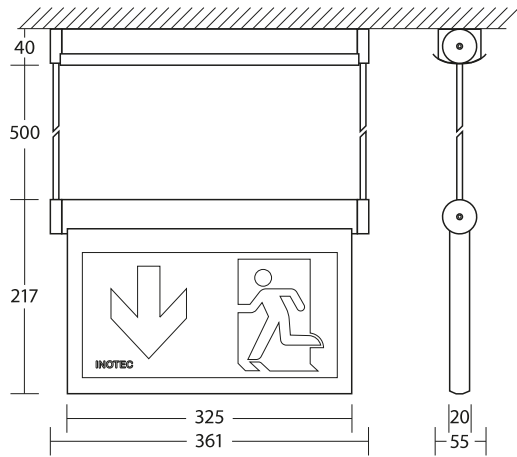

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101467959	Scheibe SNP/BNP 1118.2 PU 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101468060	Scheibe SNP/BNP 1118.2 PL 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101468161	Scheibe SNP/BNP 1118.2 PR 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101468262	Scheibe SNP/BNP 1118.2 PU/PU 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101468363	Scheibe SNP/BNP 1118.2 PL/PR 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101469171	Scheibe SNP/BNP 1118.2 PO 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101469272	Scheibe SNP/BNP 1118.2 PRO 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101469373	Scheibe SNP/BNP 1118.2 PLO 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101469474	Scheibe SNP/BNP 1118.2 PRU 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101469575	Scheibe SNP/BNP 1118.2 PLU 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101469676	Scheibe SNP/BNP 1118.2 PLO/PRO 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101469777	Scheibe SNP/BNP 1118.2 PLU/PRU 20mm ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss

DOWNLOADS


DATENBLATT
 Produktinformation (PDF)
 


BIM DATEN
 BIM Daten (Zip Datei)
 


ANLEITUNG
 Montageanleitung (PDF)
 


KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
 Konformitätserklärung (PDF)
 


INSTALLATION
 Installationsanleitung (PDF)
 


INFO & HINWEISE
 Zusätzliche
 Produktinformation (PDF)
 


INFO & HINWEISE
 Zusätzliche
 Produktinformation (PDF)
 


VIDEO
 Produktvideo(Youtube)
 