



BN-V 2100 LED IP65

Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte mit externer Batterieversorgung für den Einsatz im Aussenbereich geeignet.





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101402382
Alte Artikelnummer	822015
Dimension	200x140x65mm
System / Technologie	SV-B Autotest & zentrale Überwachung
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
max. Lichtpunkthöhen	6.0 m
max. Leuchtenabstand	8.9 m
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennstrom AC	37 mA
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 11A / 64µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-30°C...+40°C
Nennbetriebsdauer	1h / 1,5h / 2h / 3h oder 8h
Lichtstromfaktor	1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25% 8h=10%

Batterie	NiMh 4,8V/1,1Ah
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung für Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem Dauerlicht (gDL). LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Mit integrierter Ladetechnik und frei wählbarer Nennbetriebsdauer von 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h mit INOTEC SV/B - Funktionskontrolle zum Anschluss an eine zentrale Überwachungseinrichtung BNS-MTB gem. EN 50172. Inklusiv Prüftaster für manuellen Funktions- und Betriebsdauerstest mit detaillierter LED Status- und Ladekontrollanzeige. Mit elektronischem Tiefentladeschutz, automatische Funktionskontrolle (alle 7 Tg Funktionstest / alle 12 Mt Batteriedauerstest. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. 5 Jahre Garantie auf LED Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Einsatz in Kühlräume

BILDER

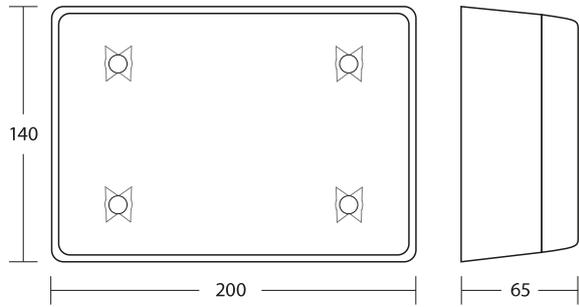

1h 50%						3h 25%				
[m]	[m]					[m]	[m]			
2.5	3.0	7.7	7.8	3.0		2.5	2.2	6.0	6.2	2.0
3.0	3.0	8.2	8.3	3.1		3.0	2.0	6.2	6.4	2.1
4.0	2.9	8.7	8.9	3.0		4.0	1.2	6.0	6.2	1.4
5.0	2.4	8.7	8.9	2.5						
6.0	1.2	8.2	8.3	1.3						

8h 10%				
[m]	[m]			
2.5	0.8	3.8	3.9	0.9
3.0	0.2	3.3	3.4	0.3

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750111	Seilset 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500, 3m mit Y-Seil 15cm		Stahldraht	Silbergrau
	102024091	BN Supply AP SV/B LED -1-8/D SKII IP66	Decken- oder Wandaufbaumontage	Kunststoff	Aluminium eloxiert
	100923042	SN 2100 Adapter für Kettenmontage	Kettenmontage	Polycarbonat	Weiss

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

↓



ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

↓



KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)

↓



INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

↓



VIDEO
Produktvideo (Youtube)

↓