




BNP 2435 SV/B LED 1-8/D

Einzelbatterie- Rettungszeichenleuchte




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	100884141
Alte Artikelnummer	822243
System / Technologie	SV-B Autotest & zentrale Überwachung
Dimension	334x182x222,5mm
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Erkennungsweite EN1838	35 m
Erkennungsweite VKF	35 m
Leuchtmittel	LED
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennstrom AC	33 mA
Nennstrom DC	33 mA
Produktgruppe	Kunststoffleuchten

Scheinleistung	7,6 VA
Einschaltstossstrom	Modul 11A / 64µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h / 1,5h / 2h / 3h oder 8h
Lichtstromfaktor	1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25% 8h=10%
Batterie	NiMH 4,8V/1,1Ah
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

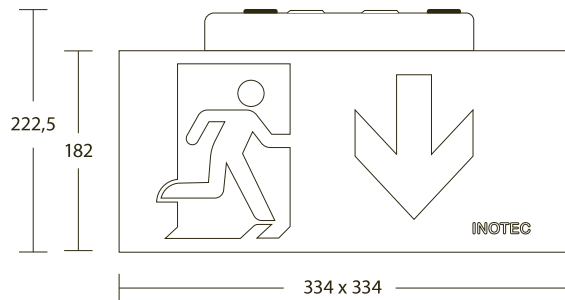



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	100912635	Ketten/Seil - Ösen SN 8500/2435/2420			
	101483824	Haube SNP 2435 PL-PU-PR-leer ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	100690444	Piktogramm 7.88/2435 PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101210810	Piktogramm 7.88/2435 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101210911	Piktogramm 7.88/2435 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101211921	Piktogramm 7.88/2435 PO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101212729	Piktogramm 7.88/2435 PU ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212830	Piktogramm 7.88/2435 PL ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212931	Piktogramm 7.88/2435 PR ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212022	Piktogramm 7.88/2435 PLO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212123	Piktogramm 7.88/2435 PO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212224	Piktogramm 7.88/2435 PRO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101214042	Piktogramm 7.88/2435 PLU ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101214143	Piktogramm 7.88/2435 PRU ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101204645	Blindscheibe grün 7.88/2435		Polymethylmethacrylat	Grün
	104311069	Wandausleger SNP 2420/2435	Wandaufbaumontage	Stahlblech	Verkehrsweiss RAL9016

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750116	Seilset 2420 /2435 - 3m Seil mit Karabinerhaken und Ringschrauben		Stahldraht	Silbergrau

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)





ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)





**KONFORMITÄTS-
ERKLÄRUNG**
Konformitätserklärung (PDF)





INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)





ANIMATION
Produktdarstellung

