



ILD 24/4 CC 120 C

LED-Versorgungseinheit für 24V Systemspannung

24V

IP20

24V
DC $\pm 25\%$


-15°C
 $+50^{\circ}\text{C}$
 15°C

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101424917
Alte Artikelnummer	860071
System / Technologie	24V
Dimension	40x36x21mm
Montageart	Leuchteneinbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 20
Nennstrom DC	Gemäss Leuchte
Nennspannung DC	24V $\pm 25\%$
Wirkleistung	4.8 W
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² eindrähtig oder max. 1,5mm ² Litze mit Aderendhülse

Ausgangsspannung	DC 24V $\pm 20\%$
Ausgangsstrom	120mA konstant
Temperaturbereich	-15°C...+50°C
Ausführung	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen.

BILDER

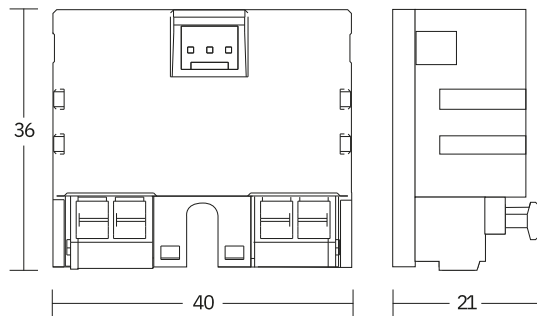

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)

