


LED-SUPPLY 24-3 SK III EXT.

LED-Versorgungseinheit für 24V Systemspannung

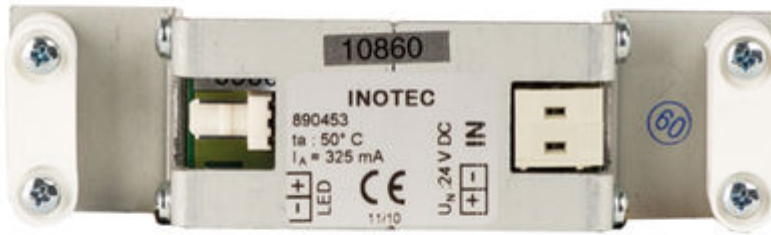

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101435425	Ausgangsstrom	320mA konstant
Alte Artikelnummer	890453	Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Dimension	110x30x16mm	Ausführung	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Montageart	Einbaumontage	Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Material	Polycarbonat		
Farbe	Silbergrau		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	III		
Nennstrom DC	Gemäss Leuchte		
Nennspannung DC	24V ±20%		
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)		
Ausgangsspannung	DC 24V ±20%		

BILDER



DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

