



## BNP 2420 SV/B LED 1-8/D


Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung



### TECHNISCHE DATEN


<b>Artikelnummer</b>	100884040	<b>Einschaltstossstrom</b>	Modul 11A / 64µs
<b>Alte Artikelnummer</b>	822242	<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Durchgangsverdrahtung)
<b>Dimension</b>	245x111x154,5mm	<b>Temperaturbereich</b>	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
<b>System / Technologie</b>	SV-B Autotest & zentrale Überwachung	<b>Nennbetriebsdauer</b>	1h / 1,5h / 2h / 3h oder 8h
<b>Montageart</b>	Deckenaufbaumontage	<b>Lichtstromfaktor</b>	1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25% 8h=10%
<b>Material</b>	Polycarbonat	<b>Batterie</b>	NiMh 4,8V/1,1Ah
<b>Farbe</b>	Weiss	<b>Ausführung</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Schutzart</b>	IP 54	<b>Überwachungstext</b>	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
<b>Schutzklasse</b>	II		
<b>Erkennungsweite EN1838</b>	20 m		
<b>Leuchtmittel</b>	LED		
<b>Nennspannung AC</b>	230V ±10% 50/60Hz		
<b>Nennstrom AC</b>	19 mA		
<b>Nennstrom DC</b>	19 mA		
<b>Scheinleistung</b>	4,4 VA		
<b>Produktgruppe</b>	Kunststoffleuchten		

BILDER

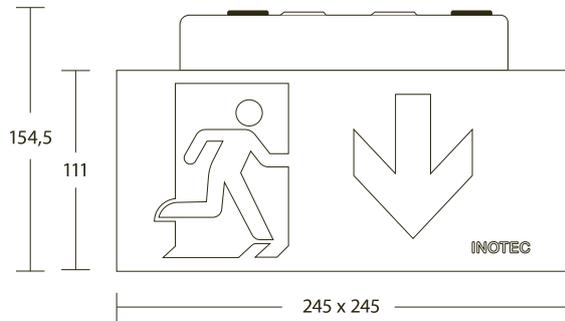

# ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	100912635	<a href="#">Ketten/Seil - Ösen SN 8500/2435/2420</a>			
	101483622	<a href="#">Haube SNP 2420 PL-PU-PR-leer ISO-7010</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101211012	<a href="#">Piktogramm 7.86/2420 PU ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101211214	<a href="#">Piktogramm 7.86/2420 PR ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101214749	<a href="#">Piktogramm 7.86/2420 PO ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101211113	<a href="#">Piktogramm 7.86/2420 PL ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101217779	<a href="#">Piktogramm 7.86/2420 PRU ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101217981	<a href="#">Piktogramm 7.86/2420 PRO ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101217678	<a href="#">Piktogramm 7.86/2420 PLU ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101217880	<a href="#">Piktogramm 7.86/2420 PLO ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101203837	<a href="#">Opale Scheibe 7.86/2420</a>		Polymethylmethacrylat	Opal
	101204039	<a href="#">Blindscheibe grau 7.86/2420</a>		Polymethylmethacrylat	Grau
	104311069	<a href="#">Wandausleger SNP 2420/2435</a>	Wandaufbaumontage	Stahlblech	Verkehrsweiss RAL9016

## DOWNLOADS

 **DATENBLATT**  
Produktinformation (PDF)  


 **ANLEITUNG**  
Montageanleitung (PDF)  


 **KONFORMITÄTS-  
ERKLÄRUNG**  
Konformitätserklärung (PDF)  


 **INSTALLATION**  
Installationsanleitung (PDF)  


 **VIDEO**  
Produktvideo(Youtube)  
