



## SNP 7120-03 AS LED J-SV

Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung





## TECHNISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Artikelnummer          | 102045111          |
| Alte Artikelnummer     | 807760             |
| Dimension              | 247x116x45mm       |
| System / Technologie   | LED J-SV           |
| Montageart             | Wandaufbaumontage  |
| Material               | Aluminium          |
| Farbe                  | Aluminium eloxiert |
| Schutzart              | IP 40              |
| Schutzklasse           | I                  |
| Erkennungsweite EN1838 | 20 m               |
| Leuchtmittel           | LED                |
| Lichtfarbe             | 6500 K             |
| Nennspannung AC        | 230V ±10% 50/60Hz  |
| Nennstrom AC           | 21 mA              |
| Nennstrom DC           | 17 mA              |
| Nennspannung DC        | 176 - 264 V        |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wirkleistung        | 3.8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scheinleistung      | 4,9 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktgruppe       | Aluminiumprofilleuchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Einschaltstossstrom | Modul 6A / 98µs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leiteranschluss     | max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperaturbereich   | -15°C...+40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausführung          | SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471                                                                                                                                                                                                                    |
| Überwachungstext    | Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel. |

# BILDER

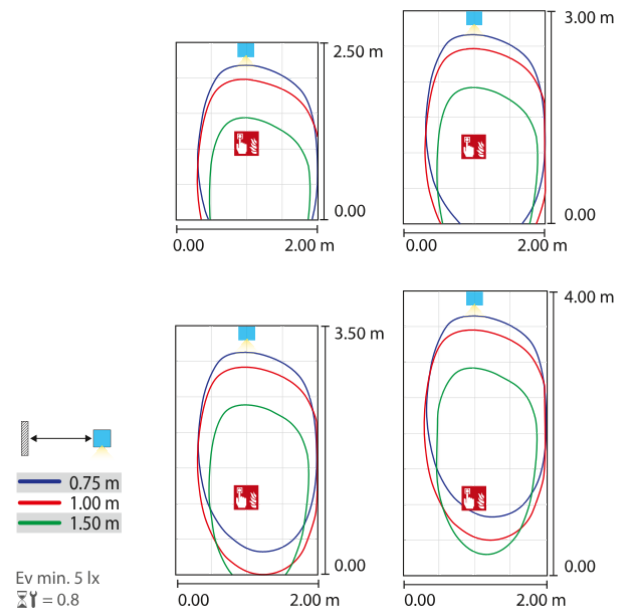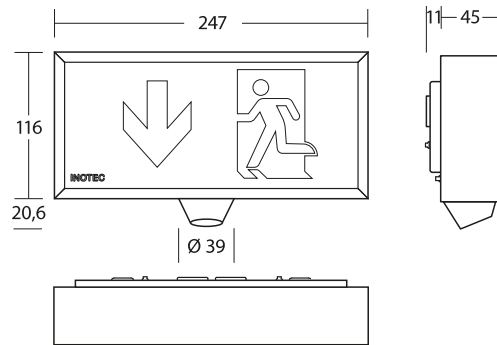

## ZUBEHÖR

| Bilder                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                 | Montageart | Material              | Farbe        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
|    | 101947505     | <a href="#">Piktogramm 7x20 PU ISO-7010</a>  |            | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
|    | 101947404     | <a href="#">Piktogramm 7x20 PL ISO-7010</a>  |            | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
|    | 101947303     | <a href="#">Piktogramm 7x20 PR ISO-7010</a>  |            | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
|    | 101947202     | <a href="#">Piktogramm 7x20 PO ISO-7010</a>  |            | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
|  | 101947101     | <a href="#">Piktogramm 7x20 PLU ISO-7010</a> |            | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
|  | 101947000     | <a href="#">Piktogramm 7x20 PRU ISO-7010</a> |            | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
|  | 101946996     | <a href="#">Piktogramm 7x20 PLO ISO-7010</a> |            | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
|  | 101946895     | <a href="#">Piktogramm 7x20 PRO ISO-7010</a> |            | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |

## DOWNLOADS



### DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



### BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



### ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



### KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



### INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

