



SN 2518.1 LED 24V

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101263754
Alte Artikelnummer	802076
Dimension	356x136x79mm
System / Technologie	24V
Montageart	Decken- oder Wandaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	368 lm
Lichtverteilung	SHB Symmetric High Bay & SLB Symmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	10.0 m
max. Leuchtenabstand	14.3 m
Nennstrom DC	200 mA

Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

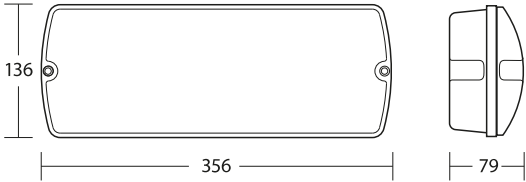

[m]	2.5	4.0	9.7	9.5	4.0
2.5	4.0	10.8	10.7	4.4	
3.0	4.3	12.2	12.3	4.7	
4.0	4.8	11.9	13.2	5.0	
5.0	5.0	12.5	13.9	5.0	
6.0	4.8	13.4	14.2	4.8	
7.0	4.3	14.2	14.3	4.3	
8.0	3.6	14.1	14.1	3.6	
9.0	2.2	13.5	13.7	2.3	
10.0					

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



ZERTIFIKATE & ZULASSUNGEN

Zertifikate (PDF)

