



BN-V 804.1 D SV/B LED - 1-8/D

Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte mit externer Batterieversorgung für den Einsatz im Aussenbereich geeignet.





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101964578
Alte Artikelnummer	828881L30
Dimension	120x120x60mm
System / Technologie	SV-B Autotest & zentrale Überwachung
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennstrom AC	37 mA
Produktgruppe	Edelstahlleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 11A / 64µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-30°C...+40°C
Nennbetriebsdauer	1h / 1,5h / 2h / 3h oder 8h
Lichtstromfaktor	1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25% 8h=10%

Batterie	NiMH 4,8V/1,1Ah
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung für Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem Dauerlicht (gDL). LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Mit integrierter Ladetechnik und frei wählbarer Nennbetriebsdauer von 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h mit INOTEC SV/B - Funktionskontrolle zum Anschluss an eine zentrale Überwachungseinrichtung BNS-MTB gem. EN 50172. Inklusiv Prüftaster für manuellen Funktions- und Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und Ladekontrollanzeige. Mit elektronischem Tiefentladeschutz, automatische Funktionskontrolle (alle 7 Tg Funktionstest / alle 12 Mt Batteriedauertest. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. 5 Jahre Garantie auf LED Leuchtmittel.

BILDER

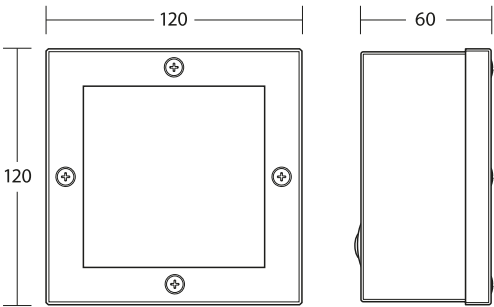

1h 50%			3h 25%			8h 10%		
[m]			[m]			[m]		
2.5	3.2	7.6	2.5	2.5	6.5	2.5	1.4	4.6
3.0	3.5	8.4	3.0	2.5	6.9	3.0	1.0	4.5
4.0	3.6	9.6	4.0	2.2	7.2	3.5	0.2	3.9
5.0	3.4	10.1	5.0	1.2	6.7			
6.0	3.0	10.2						
7.0	1.9	9.7						

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	102024091	BN Supply AP SV/B LED -1-8/D SKII IP66	Decken- oder Wandaufbaumontage	Kunststoff	Aluminium eloxiert

DOWNLOADS

 DATENBLATT Produktinformation (PDF) 	 BIM DATEN BIM Daten (Zip Datei) 	 EULUMDAT LDT Datei (Zip) 
 ANLEITUNG Montageanleitung (PDF) 	 KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG Konformitätserklärung (PDF) 	 INSTALLATION Installationsanleitung (PDF) 
 INFO & HINWEISE Zusätzliche Produkteinformation (PDF) 	 INFO & HINWEISE Zusätzliche Produkteinformation (PDF) 	 VIDEO Produktvideo(Youtube) 