



SN 6124 LED 24V QUAD.

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101280831
Alte Artikelnummer	806301
Dimension	85x85x6mm
System / Technologie	24V
Montageart	Wand- oder Stufeneinbaumontage
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	5600 K
Lichtstrom	40 lm
Nennstrom DC	125 mA
Nennspannung DC	24V ±20%

Produktgruppe	Wand-, Boden- und Stufenleuchten
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

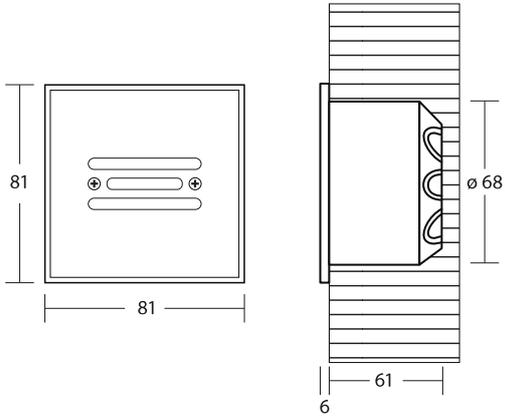

DOWNLOADS**DATENBLATT**

Produktinformation (PDF)

**EULUMDAT**

LDT Datei (Zip)

**ANLEITUNG**

Montageanleitung (PDF)

**KONFORMITÄTS-
ERKLÄRUNG**

Konformitätserklärung (PDF)

**INSTALLATION**

Installationsanleitung (PDF)

**INFO & HINWEISE**Zusätzliche
Produktinformation (PDF)