



## BNP 1013 S SV-B LED 1-8/D

Einzelbatterie- Rettungszeichenleuchte




### TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	101401574
<b>Alte Artikelnummer</b>	821203
<b>Dimension</b>	330x252(+3m)x62mm
<b>System / Technologie</b>	SV-B Autotest & zentrale Überwachung
<b>Montageart</b>	Seilmontage
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Aluminium eloxiert
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Erkennungsweite EN1838</b>	30 m
<b>Erkennungsweite VKF</b>	30 m
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Nennstrom AC</b>	30 mA
<b>Nennspannung AC</b>	230V ±10% 50/60Hz
<b>Scheinleistung</b>	6,8 VA
<b>Produktgruppe</b>	Scheibenleuchten
<b>Einschaltstossstrom</b>	Modul 11A / 64µs
<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Durchgangsverdrahtung)

<b>Temperaturbereich</b>	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
<b>Nennbetriebsdauer</b>	1h / 1,5h / 2h / 3h oder 8h
<b>Batterie</b>	NiMH 4,8V/1,1Ah
<b>Ausführung</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Überwachungstext</b>	LED-Treiber mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung für Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem Dauerlicht (gDL). LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Mit integrierter Ladetechnik und frei wählbarer Nennbetriebsdauer von 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h mit INOTEC SV/B - Funktionskontrolle zum Anschluss an eine zentrale Überwachungseinrichtung BNS-MTB gem. EN 50172. Inklusiv Prüftaster für manuellen Funktions- und Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und Ladekontrollanzeige. Mit elektronischem Tiefentladeschutz, automatische Funktionskontrolle (alle 7 Tg Funktionstest / alle 12 Mt Batteriedauertest. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. 5 Jahre Garantie auf LED Leuchtmittel.

**BILDER**

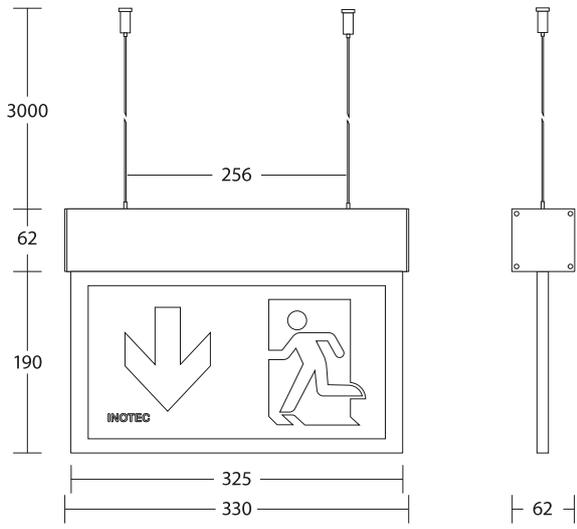

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101465939	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PU 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466040	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PL 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466141	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PR 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466242	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PU/PU 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466343	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PL/PR 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466444	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PO 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466545	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PRO 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466646	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PLO 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466747	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PRU 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101466848	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PLU 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101466949	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PLO/PRO 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101467050	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1013 PLU/PRU 10mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101447145	<a href="#">Pendelpaar BN-Leuchten BUS 0.5m weiss</a>		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101447246	<a href="#">Pendelpaar BN-Leuchten BUS 1.0m weiss</a>		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101447347	<a href="#">Pendelpaar BN-Leuchten BUS 2.0m weiss</a>		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101447448	<a href="#">Pendelpaar BN-Leuchten BUS 0.5m grau</a>		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101447549	<a href="#">Pendelpaar BN-Leuchten BUS 1.0m grau</a>		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101447650	<a href="#">Pendelpaar BN-Leuchten BUS 2.0m grau</a>		Aluminium	Aluminium eloxiert

## DOWNLOADS



### DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



### INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

